
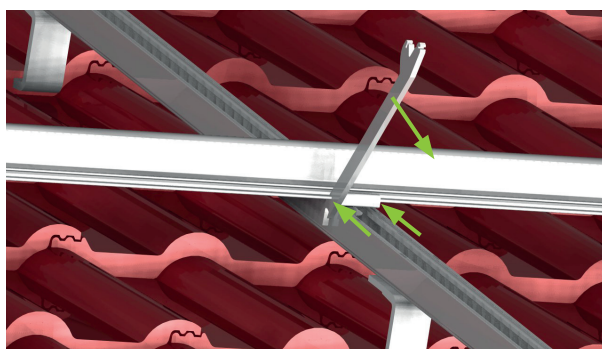



TRI-STAND

Produktinformation


Art. 255331 TRI-STAND Biegewerkzeug+

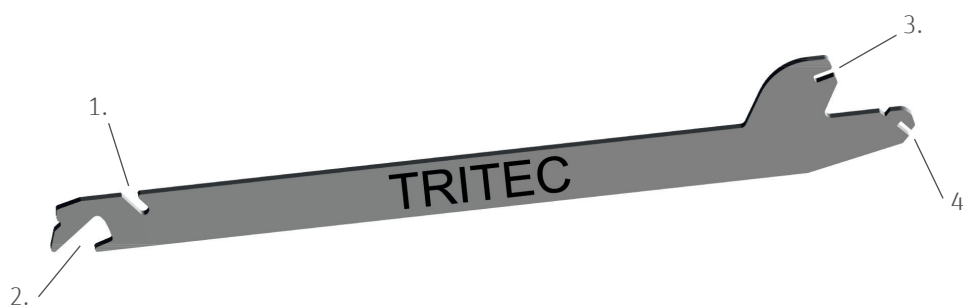


1. TS-Profil horizontal sichern, links und rechts an einem mittigen SafeClick, je TS-Profil abbiegen.

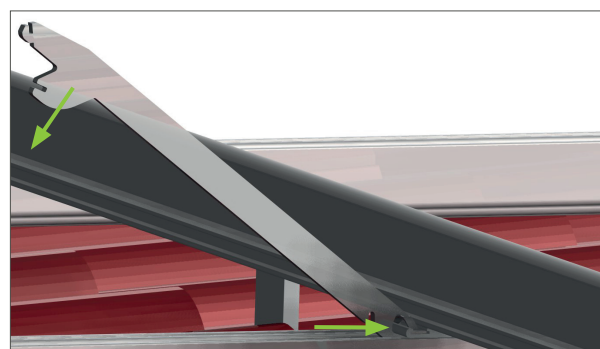

2. TS-Profil nachträglich aus dem SafeClick lösen. Die große Öffnung des Biegewerkzeug+ mittig über die SafeClick-Feder schieben, nach unten drücken und das TS-Profil herausnehmen.

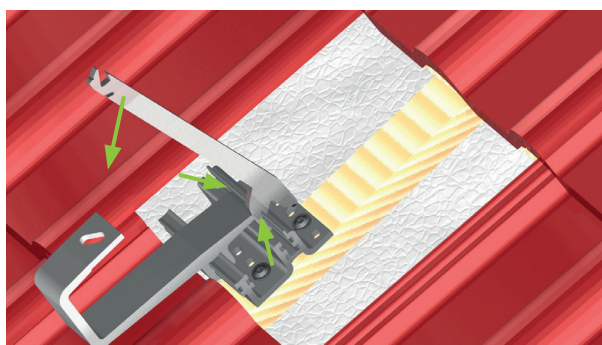

3. Horizontale Sicherung der TRI-STAND Dachhaken PLUS. Links und rechts am vorderen Bügelende mit dem Biegewerkzeug+ die Platte abbiegen.

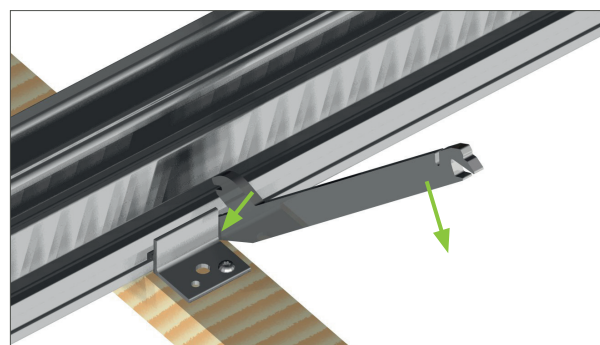

4. TRI-ROOF+ IP-Profil oberhalb der IP-U Halter durch Abbiegen sichern.