




TRITEC

# TRI-STAND


## Montage-Kurzanleitung

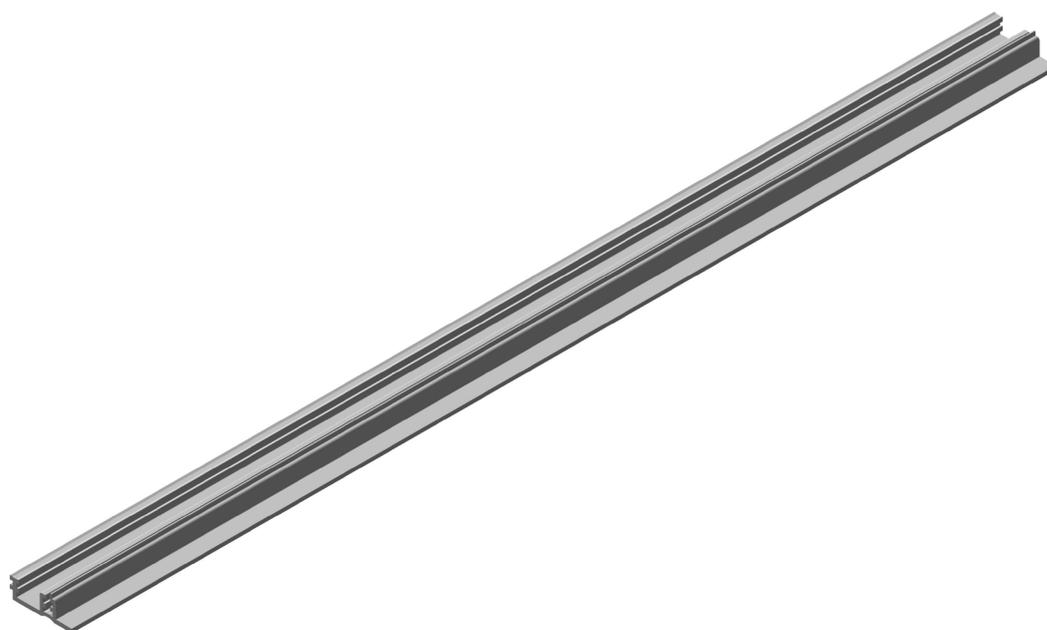


**TRI-STAND** Dachhaken PLUS Platte 40/28

1.5 m | Artikelnr.: 255614

Montage der TRI-STAND  
Dachhaken PLUS Platte 40/28, 1.5 m

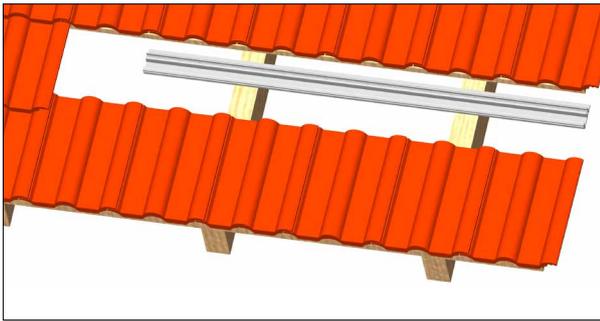

1. Die betreffenden Dachziegel entfernen und die 1.50 m Platte dazwischen auflegen.

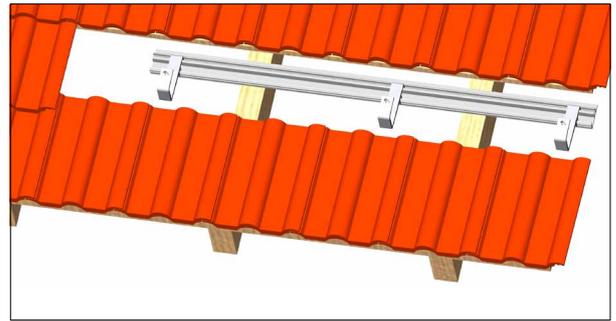

2. Die Bügel PLUS an die entsprechenden Positionen einschieben.




3. Die 1.50 m Platte mit Bügel an die untere Ziegelreihe schieben.




4. Die Platte für die 8.0 mm Tellerkopfschrauben vorbohren.




5. Die Platte mit je zwei 8.0 mm Tellerkopfschrauben auf dem Sparren befestigen.

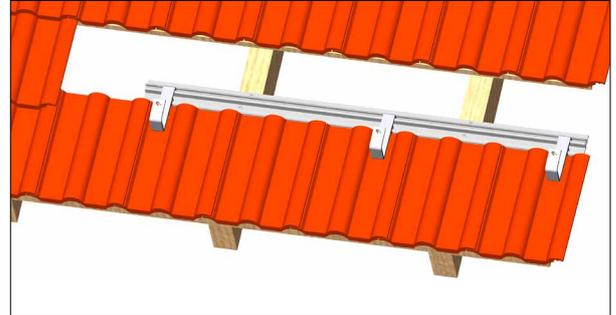

6. Restliche Auflagepunkte entsprechend aufschrauben.

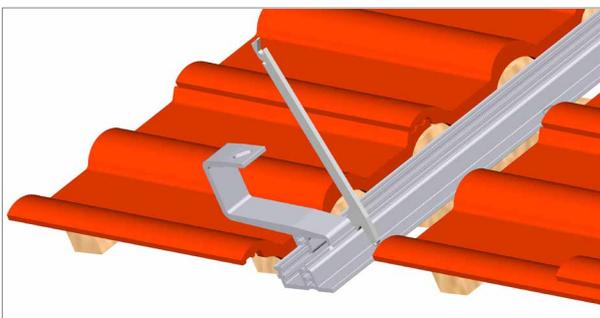

7. Bügel mit Biegewerkzeug horizontal sichern.

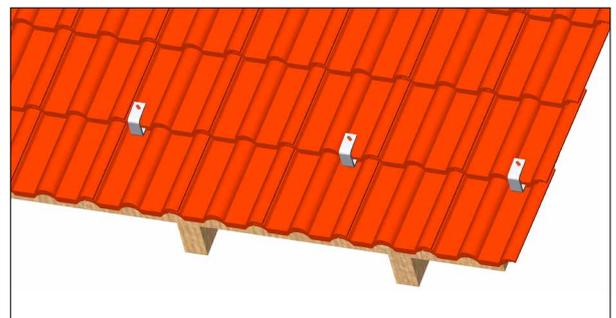

8. Ziegel wieder eindecken und im Bereich der Bügel unten ausschneiden.