




Das flexible Montagesystem für Indachanlagen

Die massgeblichen Vorteile für Sie:


- Für alle gängigen gerahmten Solarmodule geeignet
- Module mit bestem Preis-Leistung-Verhältnis und höchster Leistung
- Hoch- und Quermontage der Module möglich
- Geschlossene Moduloberfläche für beste Ästhetik
- Zertifiziert für Wind- und Schneelasten, sowie statisch geprüft

So einfach wird triroof+ installiert


triroof+ bietet eine nahezu uneingeschränkte Freiheit bei der Auswahl gerahmter Module. Es ermöglicht eine sichere und einfache Installation der Module, denn das Montagesystem wird als Komplettsset geliefert. Das Set umfasst bereits Profile und Einlegeschielen und erfordert keine spezielle Lattung.

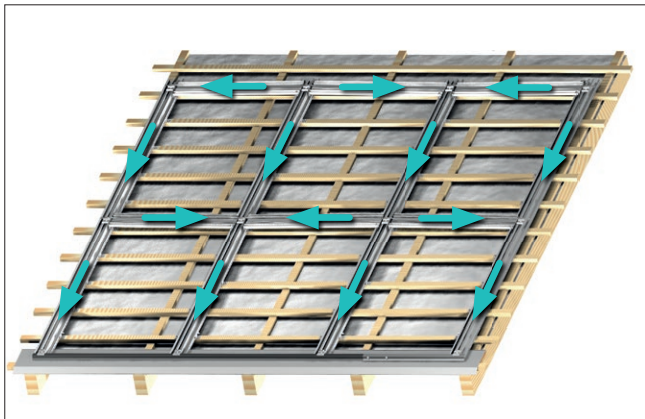


1. Durch das Gefälle der montierten triroof+ TR-H Rinnen wird das Regenwasser optimal abgeleitet.

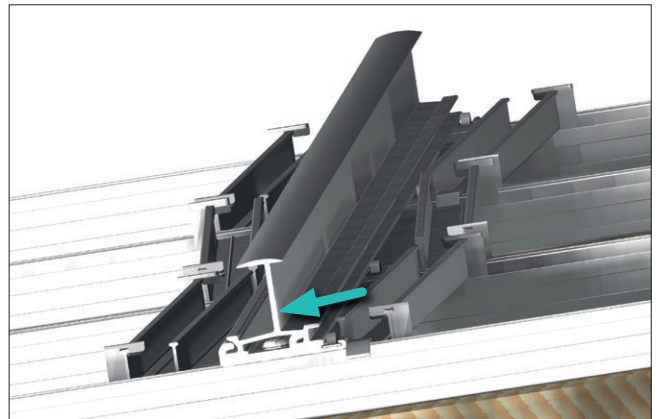

2. Mit wenigen Handgriffen wird das TS Profil in die Zwischenkomponente SafeClick eingeklickt. Dank des Klicksystems werden Schäden durch Wärmeausdehnung vermieden.

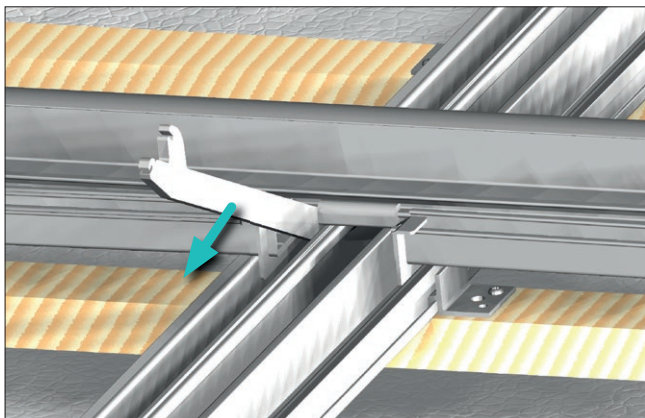

3. Damit sich das TS Profil bei Temperaturschwankungen nicht verschiebt, wird es unmittelbar neben den beiden Seiten des mittig positionierten SafeClicks abgekantet.

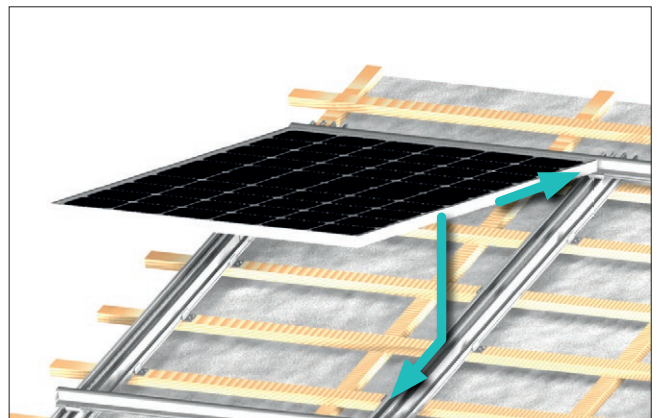


4. Das Solarmodul wird in das obere TS Profil eingeschoben, sodass es auf dem unteren TS Profil aufliegt. Dank dem Eigengewicht des Solarmoduls wird keine weitere Befestigung benötigt.

Die triroof+ Komponenten im Überblick

Unsere Einlegeprofile stehen Ihnen in «schwarz» oder «Alu blank» zur Verfügung, um Ihnen eine einfache und effiziente Montage zu ermöglichen. Auf Anfrage sind weitere Varianten verfügbar, sodass Sie maximale Flexibilität bei der Installation genießen.

tristand Einlegeprofil TS-30
6.000 m, Alu blank (255108)*
6.000 m, schwarz (255109)*



tristand Einlegeprofil TS-35
6.000 m, Alu blank (255105)*
6.000 m, schwarz (255120)*

*Weitere TS Profilabmessungen in Alu blank und schwarz auf Anfrage.

triroof+ Indachprofilhalter IP-U
(256526)



triroof+ Füllstück
35 mm, schwarz (256632)*



*Weitere triroof+ Füllstückhöhen auf Anfrage.

triroof+ Horizontalprofil TR-H
4.900 m (256456)



tristand Biegewerkzeug+
(255331)



triroof+ Indachprofil IP
6.400 m (256431)



triroof+ Mittelaufleger TR-M
(256540)



tristand TS-C Verbinder
(255375)



triroof+ Abschlussblech unten
(256626)




tristand Endwinkel TS-E
schwarz (255390)



triroof+ Endaufleger TR-E
(256543)



tristand SafeClick SCT Torx
Alu blank (255335)
schwarz (255336)



triroof+ Distanzhalter TR-D
(256535)




triroof+ Befestigungsclip TR-C
(256530)



triroof+ TR-H Abtropfblech
(256457)



triroof+ Indachprofilverbinder IP-C
(256528)



tristand Flachverbinder
(255765)



Auslegungssoftware

Für eine optimale Planung und Anpassung Ihrer Projekte stellen wir Ihnen unsere leistungsstarke tridesign Auslegungssoftware zur Verfügung. Damit können Sie das triroof+ Montagesystem normenkonform auslegen und berechnen.

(SIA 261.004 / EN 1991-1-4 für Windlasten)
(SIA 261.003 / EN 1991-1-3 für Schnee- und Eislasten)

Jetzt
Software
nutzen:



Unser Online-Shop

Egal ob Solarmodule, Montagesysteme, Wechselrichter, Stromspeicher, Werkzeuge oder Zubehör: In unserem Online-Shop gibt's alles für Solarprofis.

Jetzt QR-Code scannen und Komponenten bestellen.

Zum
Shop:



Für jedes Dach die passende Lösung

Unsere Eigenprodukte triland, triroof+ und trifast bieten optimale Lösungen für die verschiedenen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail (aarberg@tritec.ch) oder telefonisch unter **+41 32 665 35 35**. Wir sind gerne für Sie da.

Ihre Installationsfirma